

令和7年4月1日

試験依頼者住所 福井県越前市塚原町24-15
試験依頼者 株式会社 フェニックス



試験委託者住所 福井県鯖江市二丁掛町第7号6番地
試験委託者 ベルテクス 株式会社 試験分析センター
試験責任者 センター長 小林 宏成

試験結果報告書

材料試験の結果を別紙の通りご報告致します。

1. 試験名	(C-30)路盤材の材料試験
2. 採取場所	株式会社フェニックス碎石工場 越前市下平吹町
3. 試験項目	ふるい分け試験・液性塑性限界試験・突固め試験 修正CBR試験・すりへり試験・単位容積質量試験 密度及び吸水率試験

試験結果一覧表

試験依頼者	会社名	株式会社 フェニックス					
	所在地	福井県越前市下平吹町18 - 1					
試料採取日		令和7年2月26日					
試料採取地		骨材堆積場					
試験日		令和7年2月27日～令和7年3月31日					
試料名		産地					
路盤材料	C - 30	南条郡南越前町赤萩					
試験項目				試験結果	規格値※	判定	頁
ふるい分け試験	JIS A 1102 (JNLA認定)	呼び寸法	公称目開き			合格	3
		100 mm	106 mm	100			
		80 mm	75 mm	100			
		60 mm	63 mm	100			
		50 mm	53 mm	100			
		40 mm	37.5 mm	100	100		
		30 mm	31.5 mm	97	95 ～ 100		
		25 mm	26.5 mm	87			
		20 mm	19 mm	76	55 ～ 85		
		15 mm	16 mm	66			
		13 mm	13.2 mm	59			
		10 mm	9.5 mm	51			
		5 mm	4.75 mm	36	15 ～ 45		
		2.5 mm	2.36 mm	25	5 ～ 30		
		1.2 mm	1.18 mm	17			
		0.6 mm	600 μm	12			
		0.4 mm	425 μm	9			
		0.3 mm	300 μm	6			
		0.15 mm	150 μm	4			
		0.075 mm	75 μm	2			
粗粒率		—					
単位容積質量試験	JIS A 1104 (JNLA認定)	単位容積質量	kg/ℓ	1.76			4
		実積率	%	65.9			
密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110 (JNLA認定)	表乾密度	g/cm ³	2.69		合格	5
		絶乾密度	g/cm ³	2.67	2.45 以上		
		見掛密度	g/cm ³	2.74			
		吸水率	%	0.98	3.00 以下		
すりへり試験	JIS A 1121 (JNLA認定)	すりへり減量	%	15.9	50 以下	合格	6
土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	液性限界	%	NP		合格	7
		塑性限界	%	NP			
		塑性指数	%	NP	6 以下		
突固めによる土の締固め試験	JIS A 1210	最大乾燥密度	g/cm ³	2.175			8, 9
		最適含水比	%	6.78			
C B R 試験	JIS A 1211	93 % 修正 CBR	%	89.6	30 以上	合格	10 ～ 19
		95 % 修正 CBR	%	105.2			
		設計 C B R	%	—			
技術管理者		榎田 直也					
試験担当者		榎田 直也					

※：依頼者の情報による


試験規格 JIS A 1102

ふるい分け試験（路盤材料）

試験担当者： 榎田 直也

試験日	令和 7 年 2 月 28 日			
試験材料	種類	C-30	最大寸法	30 mm
	産地	南条郡南越前町赤萩		
	採取日	令和 7 年 2 月 26 日		
	採取場所	骨材堆積場		
ふるい分け方法	手動	ふるい分け前の質量	15035	
ふるいの呼び寸法	連続する各ふるいの間ににとどまる試料の質量	連続する各ふるいの間ににとどまる試料の質量分率	各ふるいにとどまる質量分率	各ふるいを通過する質量分率
(mm)	(g)	(%)	(%)	(%)
100	0	0	0	100
80	0	0	0	100
60	0	0	0	100
50	0	0	0	100
40	0	0	0	100
30	419	3	3	97
25	1562	10	13	87
20	1684	11	24	76
15	1561	10	34	66
13	989	7	41	59
10	1151	8	49	51
5	2268	15	64	36
2.5	1674	11	75	25
1.2	1275	8	83	17
0.6	793	5	88	12
0.4	396	3	91	9
0.3	408	3	94	6
0.15	311	2	96	4
0.075	276	2	98	2
受け皿	251	2	100	0
合計	15018	100	—	—
試験前後の質量差 (%)	0.11	粗粒率	5.73	

粒度曲線図

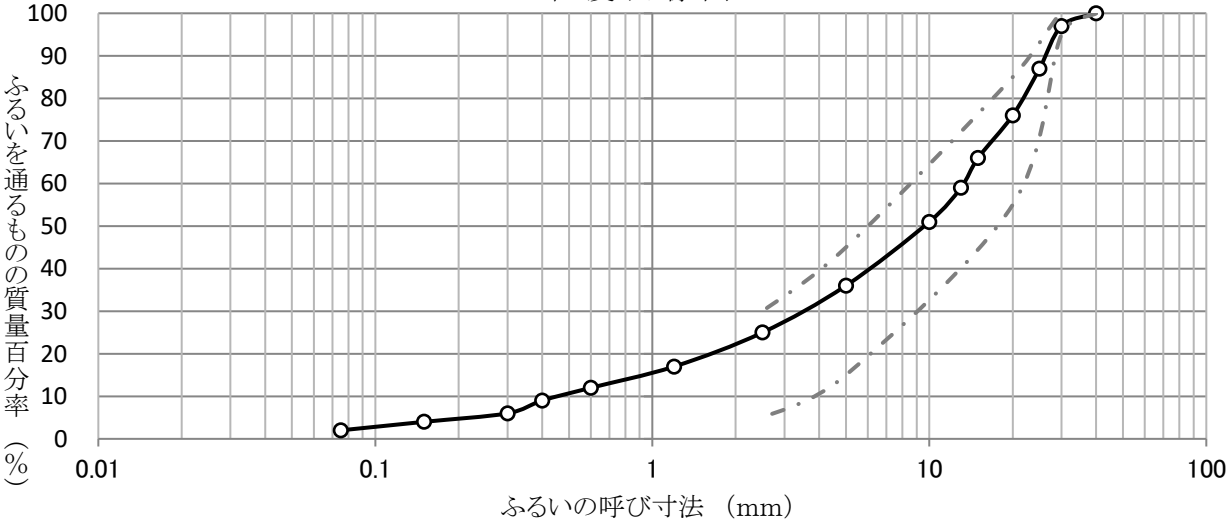

試験規格 JIS A 1104

骨材の単位容積質量及び実積率試験

試験担当者 : 煤田 直也

試 験 日			令 和 7 年 3 月 14 日	
試 料	種 類		C－30	
	産 地		南条郡南越前町赤萩	
	採 取 日		令 和 7 年 2 月 26 日	
	採取場所		骨材堆積場	
試 験 回 数			1	2
単位容積質量	容器の質量	(kg) (1)	6.700	6.700
	容器の容積	(l) V	9.953	9.953
	(容器＋試料)の質量	(kg) (2)	24.205	24.223
	試料の質量＝(2)－(1)	(kg) m ₁	17.505	17.523
	単位容積質量＝ $\frac{m_1}{V}$	(kg/l) T	1.76	1.76
	2回の試験の平均値	(kg/l) $\overline{T}$	1.76	
	平均値からの差 (規格値:0.01kg/l以下)		0.00	
実積率	試料の絶乾密度	(g/cm ³) d _D	2.67	
	実積率＝ $\frac{\overline{T}}{d_D} \times 100$	(%) G	65.9	

試験規格 JIS A 1110

粗骨材の密度及び吸水率試験

試験担当者: 榎田 直也

試 験 日			令 和 7 年 3 月 5 日	
試 料	種 類		C－30	
	産 地		南条郡南越前町赤萩	
	採 取 日		令 和 7 年 2 月 26 日	
	採 取 場 所		骨材堆積場	
試 験 回 数			1	2
表 乾 密 度	表乾状態の試料の質量 (g)	m ₁	2414.9	2363.8
	試料とかごの水中の見掛けの質量 (g)	m ₂	1917.8	1886.1
	金網かごの水中質量 (g)	m ₃	398.3	398.3
	試験温度における水の密度 (g/cm ³)	ρ _w	試験水の温度	20 °C
			0.9982	
	表乾密度＝ $\frac{m_1 \times \rho_w}{m_1 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm ³)	D _s	2.69	2.69
	2回の試験の平均値 (g/cm ³)	$\overline{D}_s$	2.69	
平均値からの差 (規格値:0.01g/cm ³ 以下)			0.00	
絶 乾 密 度	絶乾状態の試料の質量 (g)	m ₄	2391.4	2340.8
	絶乾密度＝ $\frac{m_4 \times \rho_w}{m_1 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm ³)	D _d	2.67	2.67
	2回の試験の平均値 (g/cm ³)	$\overline{D}_d$	2.67	
	平均値からの差 (規格値:0.01g/cm ³ 以下)			0.00
見 掛 密 度	見掛密度＝ $\frac{m_4 \times \rho_w}{m_4 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm ³)	D _d	2.74	2.74
	2回の試験の平均値 (g/cm ³)	$\overline{D}_d$	2.74	
吸 水 率	吸水率＝ $\frac{m_1 - m_4}{m_4} \times 100$ (%)	Q	0.98	0.98
	2回の試験の平均値 (%)	$\overline{Q}$	0.98	
	平均値からの差 (規格値:0.03%以下)			0.00

水の温度と密度					
温度 (°C)	密度 (g/cm^3)	温度 (°C)	密度 (g/cm^3)	温度 (°C)	密度 (g/cm^3)
15	0.9991	19	0.9984	23	0.9975
16	0.9989	20	0.9982	24	0.9973
17	0.9988	21	0.9980	25	0.9970
18	0.9986	22	0.9978	—	—

試験規格 JIS A 1121

ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験

試験担当者 : 榎田 直也

試 験 日				令 和 7 年 3 月 6 日			
試 料		種 類		C－30			
		産 地		南条郡南越前町赤萩			
		採 取 日		令 和 7 年 2 月 26 日			
		採 取 場 所		骨材堆積場			
ふるいの寸法		ふるい分け試験		粒度区分	球の数	回転数	試験前の 各群の質量 m ₁ (g)
通る ふるい	とどまる ふるい	各群にとどまるもの					
		質量	質量百分率				
(mm)	(mm)	(g)	(%)	A～G	6～12	500または1000	
2.5	－	3710	25				5000
5	2.5	1674	11				
10	5	2268	15				
13	10	1151	8				
15	13	989	7				
20	15	1561	10				
25	20	1684	11				
30	25	1562	10				
40	30	419	3				
50	40	0	0				
60	50	－	－				
80	60	－	－				
100	80	－	－				
合 計		15018	100	－	8	500	5000
試験後1.7mmふるいに残った試料の質量 (g) m ₂				4203			
すりへり損失質量 (g) m ₁ －m ₂				797			
すりへり減量 (%) $\frac{m_1-m_2}{m_1} \times 100$				15.9			

JIS A 1205 JGS 0141	土の液性限界・塑性限界試験（測定）	
------------------------	-------------------	--

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (C-30)


試験年月日 令和7年3月31日

試験者 榎田 直也

試料番号(深さ)			No.1		
液性限界試験					
落下回数			—		—
含水比	容器	No.	—		—
	m_a	g	—		—
	m_b	g	—		—
	m_c	g	—		—
	w	%	—		—
落下回数			—		—
含水比	容器	No.	—		—
	m_a	g	—		—
	m_b	g	—		—
	m_c	g	—		—
	w	%	—		—
落下回数			—		—
含水比	容器	No.	—		—
	m_a	g	—		—
	m_b	g	—		—
	m_c	g	—		—
	w	%	—		—
塑性限界試験					
含水比	容器	No.	—	—	—
	m_a	g	—	—	—
	m_b	g	—	—	—
	m_c	g	—	—	—
	w	%	—	—	—
液性限界			w_L	%	NP
塑性限界			w_p	%	NP
塑性指数			I_p		NP

特記事項

- ・ ヒモ状にならず試験不能

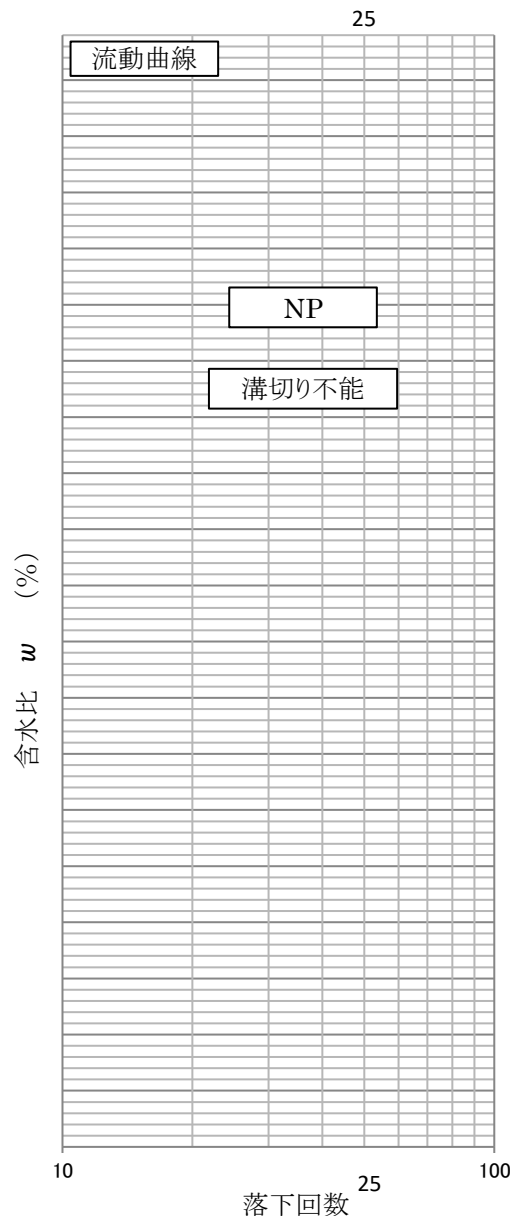

JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験（測定）	
------------------------	-------------------	--

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (C-30)

試験年月日 令和7年3月3日

試料番号(深さ) No.1

試験者 榎田 直也

試験方法	E-b	土質名称	C-30			
試料の準備方法	乾燥法・湿潤法	ランマー質量 kg	4.5	モールド	内径 cm	15.00
試料の使用方法	繰返し法・非繰返し法	落下高さ cm	45		高さ ¹⁾ cm	12.50
含水比	試料分取後 w_0 %	突固め回数 回/層	92		容量 V cm ³	2209
	乾燥処理後 w_f %	突固め層数 層	3		質量 m_f ²⁾ g	7450

測定 No.	1	2	3	4
(試料+モールド)質量 m_z ²⁾ g	12073	12321	12522	12606
湿潤密度 ρ_t g/cm ³	2.093	2.205	2.296	2.334
平均含水比 w %	2.48	4.19	5.94	7.51
乾燥密度 ρ_d g/cm ³	2.042	2.116	2.167	2.171

含水比	容器 No.	1	3	5	7
	m_a g	1527.16	1694.43	1534.46	1507.18
	m_b g	1503.05	1646.55	1477.08	1441.02
	m_c g	528.23	499.47	512.65	556.94
	w %	2.47	4.17	5.95	7.48
	容器 No.	2	4	6	8
	m_a g	1650.66	1675.77	1602.99	1451.21
	m_b g	1623.62	1628.75	1542.97	1386.16
	m_c g	536.50	510.85	530.84	523.11
	w %	2.49	4.21	5.93	7.54

測定 No.	5	6	7	—
(試料+モールド)質量 m_z ²⁾ g	12584	12515	12451	—
湿潤密度 ρ_t g/cm ³	2.324	2.293	2.264	—
平均含水比 w %	9.24	10.85	12.26	—
乾燥密度 ρ_d g/cm ³	2.127	2.069	2.017	—

含水比	容器 No.	9	11	13	—
	m_a g	1508.01	1476.14	1679.96	—
	m_b g	1426.81	1380.45	1560.76	—
	m_c g	546.87	498.58	587.98	—
	w %	9.23	10.85	12.25	—
	容器 No.	10	12	14	—
	m_a g	1634.48	1565.42	1575.20	—
	m_b g	1544.02	1461.36	1462.84	—
	m_c g	566.32	502.26	546.85	—
	w %	9.25	10.85	12.27	—

特記事項

1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さは引く。

2) モールドの質量は底板を含む。

$$\rho_d = \frac{\rho_t}{1 + w / 100}$$

JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験（締固め特性）	
------------------------	----------------------	--


調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (C-30)

試験年月日 令和7年3月4日

試料番号(深さ) No.1

試験者 榎田 直也

試験方法	E-b	土質名称	C-30						
試料の準備方法	乾燥法・湿潤法	ランマー質量 kg	4.5	土粒子の密度 p_s g/cm ³					
試料の使用方法	繰返し法・非繰返し法	落下高さ cm	45	試料調整前の最大粒径 mm					
含水比	試料分取後 w_0 %	突固め回数 回/層	92	モールド	内径 cm	15.00			
	乾燥処理後 w_1 %	突固め層数 層	3		高さ ¹⁾ cm	12.50			
測定	No.	1	2	3	4	5	6	7	8
平均含水比 w %		2.48	4.19	5.94	7.51	9.24	10.85	12.26	—
乾燥密度 p_d g/cm ³		2.042	2.116	2.167	2.171	2.127	2.069	2.017	—

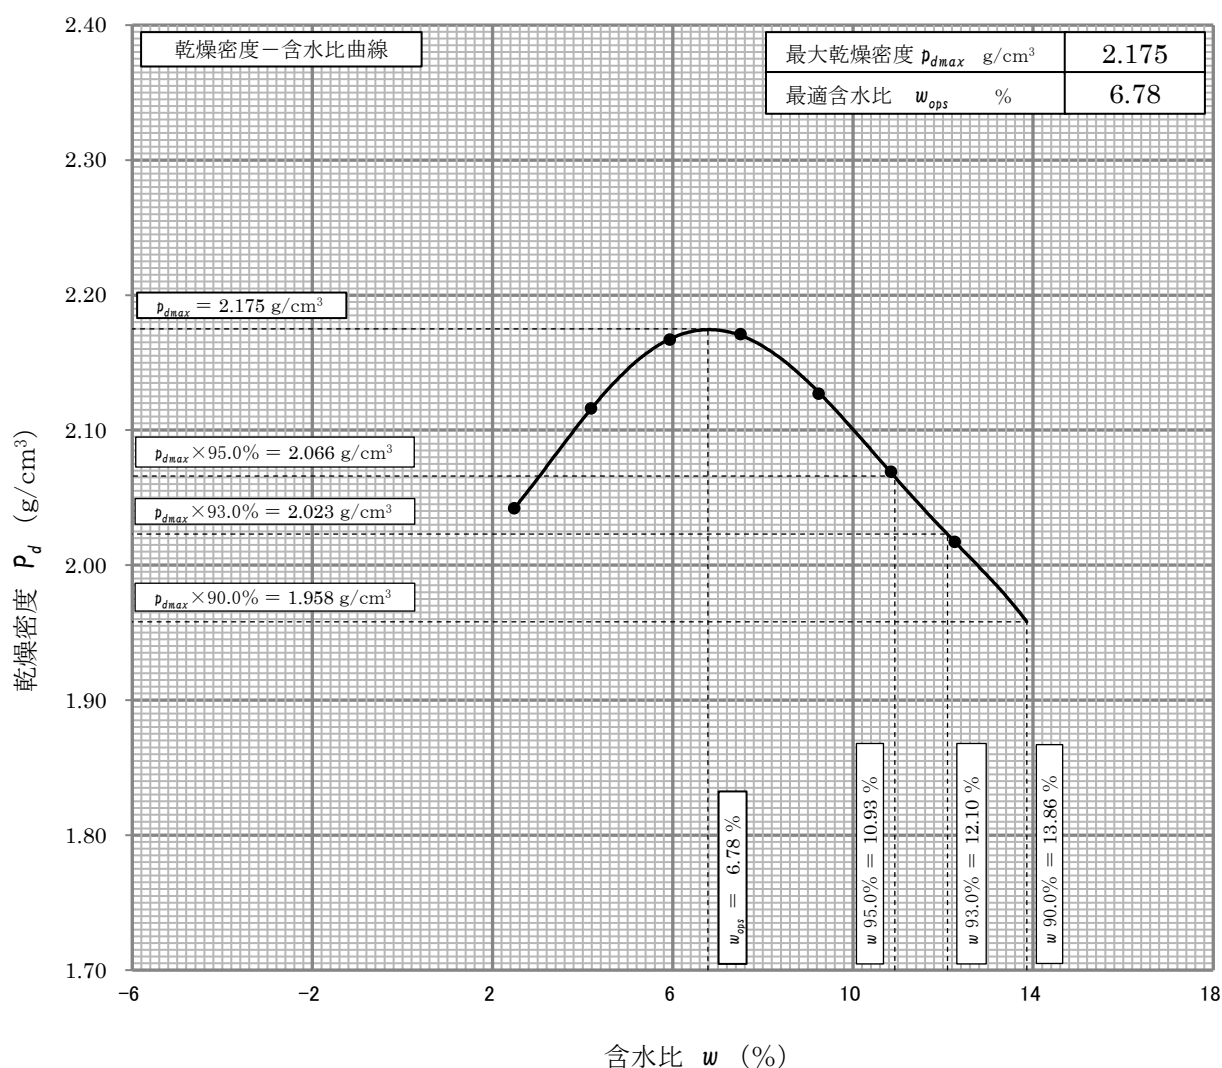

特記事項

1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さは引く。

ゼロ空気間隙曲線の計算式

$$p_{dsat} = \frac{p_w}{p_w / p_s + w / 100}$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験（初期状態，吸水膨張試験）	
------------------------	-----------------------	--

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (C-30) 試験年月日 令和7年3月10日

試料番号(深さ) No.1 - 92 試験者 煤田 直也

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	C-30
突固め方法	E	落下高さ cm	45	自然含水比 w_n %	
試験準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	92	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	6.78
空気乾燥前含水比 %		突固め層数 層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.175
試験調整後含水比 w_0 %		モールド内径 cm	15.00	荷重板質量 kg	5.0
		高さ ¹⁾ cm	12.50	モールド容量 V cm ³	2209

供 試 体			No.		1		2		3	
含 水 比	容 器		No.		1	2	3	4	5	6
	m_a	g	1673.57	1581.51	1587.86	1669.70	1595.41	1580.65		
	m_b	g	1601.32	1515.09	1519.44	1596.20	1526.44	1515.12		
	m_c	g	528.23	536.50	499.47	510.85	512.65	530.84		
	w_l	%	6.73	6.79	6.71	6.77	6.80	6.66		
	平 均 値	w_l %	6.76		6.74		6.73			
密 度	(試料+モールド)質量 $m_2^{(2)}$ g		12596		12595		12613			
	モールド質量 $m_l^{(2)}$ g		7462		7461		7495			
	湿 潤 密 度 ρ_t g/cm ³		2.324		2.324		2.317			
	乾 燥 密 度 ρ_d g/cm ³		2.177		2.177		2.171			
吸 水 膨 張 試 験	水浸時間 (h)	時 刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm		
	0	3/6 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000		
	1	11:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000		
	2	12:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000		
	4	14:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000		
	8	18:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000		
	24	3/7 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000		
	48	3/8 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000		
	72	3/9 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000		
96	3/10 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000			
	(試料+モールド)質量 $m_3^{(2)}$ g		12663		12653		12665			
	膨 張 比 r_e %		0.000		0.000		0.000			
	湿 潤 密 度 ρ'_t g/cm ³		2.354		2.350		2.340			
	乾 燥 密 度 ρ'_d g/cm ³		2.177		2.177		2.171			
	平均含水比 w' %		8.13		7.95		7.78			

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。
- 2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}}$$

$$\rho'_t = \frac{m_3 - m_l}{V (1 + r_e / 100)}$$

$$\rho'_d = \frac{\rho_d}{1 + r_e / 100}$$

$$w' = \left(\frac{\rho'_t}{\rho'_d} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験（初期状態，吸水膨張試験）	
------------------------	-----------------------	--

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (C-30) 試験年月日 令和7年3月10日

試料番号(深さ) No.1 - 42 試験者 煤田 直也

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	C-30
突固め方法	E	落下高さ cm	45	自然含水比 w_n %	
試験準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	42	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	6.78
空気乾燥前含水比 %		突固め層数 層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.175
試験調整後含水比 w_0 %		モールド内径 cm	15.00	荷重板質量 kg	5.0
		高さ ¹⁾ cm	12.50	モールド容量 V cm ³	2209

供 試 体		No.	4		5		6	
含 水 比	容 器	No.	7	8	9	10	11	12
	m_a	g	1647.59	1697.88	1666.34	1684.97	1646.80	1621.67
	m_b	g	1578.71	1623.09	1594.87	1613.94	1573.57	1550.90
	m_c	g	556.94	523.11	546.87	566.32	498.58	502.26
	w_l	%	6.74	6.80	6.82	6.78	6.81	6.75
平 均 値		w_l %	6.77		6.80		6.78	
密 度	(試料+モールド)質量	$m_2^{(2)}$ g	12392		12387		12406	
	モールド質量	$m_l^{(2)}$ g	7459		7459		7491	
	湿潤密度	ρ_t g/cm ³	2.233		2.231		2.225	
	乾燥密度	ρ_d g/cm ³	2.091		2.089		2.084	
吸 水 膨 張	水浸時間 (h)	時 刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
	0	3/6 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	1	11:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	2	12:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	4	14:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8	18:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	24	3/7 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	48	3/8 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	72	3/9 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
96	3/10 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000	
試 験	(試料+モールド)質量	$m_3^{(2)}$ g	12458		12451		12471	
	膨 張 比	r_e %	0.000		0.000		0.000	
	湿潤密度	ρ'_t g/cm ³	2.263		2.260		2.254	
	乾燥密度	ρ'_d g/cm ³	2.091		2.089		2.084	
	平均含水比	w' %	8.23		8.19		8.16	

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。
- 2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}}$$

$$\rho'_t = \frac{m_3 - m_l}{V (1 + r_e / 100)}$$

$$\rho'_d = \frac{\rho_d}{1 + r_e / 100}$$

$$w' = \left(\frac{\rho'_t}{\rho'_d} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)	
------------------------	-------------------------	--

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (C-30) 試験年月日 令和7年3月10日

試料番号(深さ) No.1 - 17 試験者 煤田 直也

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	C-30
突固め方法	E	落下高さ cm	45	自然含水比 w_n %	
試験準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	17	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	6.78
空気乾燥前含水比 %		突固め層数 層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.175
試験調整後含水比 w_0 %		モールド内径 cm	15.00	荷重板質量 kg	5.0
		高さ ¹⁾ cm	12.50	モールド容量 V cm ³	2209

供 試 体		No.	7		8		9	
含 水 比	容 器	No.	13	14	15	16	17	18
	m_a	g	1481.76	1674.87	1674.40	1651.51	1585.94	1466.16
	m_b	g	1424.66	1603.69	1603.32	1578.91	1519.49	1404.65
	m_c	g	587.98	546.85	543.56	525.61	541.08	503.81
	w_l	%	6.82	6.74	6.71	6.89	6.79	6.83
平 均 値		w_l %	6.78		6.80		6.81	
密 度	(試料+モールド)質量	$m_2^{(2)}$ g	12147		12195		12162	
	モールド質量	$m_l^{(2)}$ g	7429		7466		7435	
	湿潤密度	ρ_t g/cm ³	2.136		2.141		2.140	
	乾燥密度	ρ_d g/cm ³	2.000		2.005		2.004	
吸 水 膨 張	水浸時間 (h)	時 刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
	0	3/6 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	1	11:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	2	12:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	4	14:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8	18:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	24	3/7 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	48	3/8 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	72	3/9 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
96	3/10 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000	
試 験	(試料+モールド)質量	$m_3^{(2)}$ g	12227		12270		12248	
	膨 張 比	r_e %	0.000		0.000		0.000	
	湿潤密度	ρ'_t g/cm ³	2.172		2.175		2.179	
	乾燥密度	ρ'_d g/cm ³	2.000		2.005		2.004	
	平均含水比	w' %	8.60		8.48		8.73	

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。
- 2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}}$$

$$\rho'_t = \frac{m_z - m_l}{V (1 + r_e / 100)}$$

$$\rho'_d = \frac{\rho_d}{1 + r_e / 100}$$

$$w' = \left(\frac{\rho'_t}{\rho'_d} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (貫入試験)	
------------------------	-----------------	--

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (C-30) 試験年月日 令和7年3月11日

試料番号(深さ) No.1 - 92 試験者 榎田 直也

試験条件	水浸・非水浸	貫入速さ mm/min	1.0	荷重板質量 kg	5
養生条件	日空气中	荷重計 No.	340782	貫入ピストンの断面積 cm ²	19.63
	4 日水浸	容量 kN	100	校正係数 $\frac{\text{MN/m}^2/\text{目盛}}{\text{kN/目盛}}$	1.000

供 試 体 No.			1		供 試 体 No.			2		供 試 体 No.			3	
貫 入 量 mm			荷重強さ ・ 荷重		貫 入 量 mm			荷重強さ ・ 荷重		貫 入 量 mm			荷重強さ ・ 荷重	
読 み		平 均	荷重計 の読み	MN/m ² kN	読 み		平 均	荷重計 の読み	MN/m ² kN	読 み		平 均	荷重計 の読み	MN/m ² kN
1	2				1	2				1	2			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000
0.5	0.5	0.5	4.3	4.300	0.5	0.5	0.5	4.1	4.100	0.5	0.5	0.5	4.2	4.200
1.0	1.0	1.0	7.1	7.100	1.0	1.0	1.0	7.4	7.400	1.0	1.0	1.0	7.3	7.300
1.5	1.5	1.5	10.2	10.200	1.5	1.5	1.5	10.3	10.300	1.5	1.5	1.5	10.2	10.200
2.0	2.0	2.0	13.3	13.300	2.0	2.0	2.0	13.4	13.400	2.0	2.0	2.0	13.3	13.300
2.5	2.5	2.5	16.3	16.300	2.5	2.5	2.5	16.6	16.600	2.5	2.5	2.5	16.2	16.200
3.0	3.0	3.0	19.2	19.200	3.0	3.0	3.0	19.7	19.700	3.0	3.0	3.0	19.4	19.400
4.0	4.0	4.0	25.2	25.200	4.0	4.0	4.0	25.8	25.800	4.0	4.0	4.0	25.2	25.200
5.0	5.0	5.0	30.2	30.200	5.0	5.0	5.0	30.8	30.800	5.0	5.0	5.0	30.2	30.200
7.5	7.5	7.5	43.8	43.800	7.5	7.5	7.5	44.6	44.600	7.5	7.5	7.5	43.6	43.600
10.0	10.0	10.0	57.0	57.000	10.0	10.0	10.0	58.4	58.400	10.0	10.0	10.0	56.6	56.600
12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—

貫入試験後の含水比	容器 No.	1	2	貫入試験後の含水比	容器 No.	3	4	貫入試験後の含水比	容器 No.	5	6
	m_a g	1567.13	1637.84		m_a g	1631.27	1528.26		m_a g	1688.52	1635.77
	m_b g	1495.37	1561.38		m_b g	1553.19	1459.31		m_b g	1605.77	1558.40
	m_c g	528.23	536.50		m_c g	499.47	510.85		m_c g	512.65	530.84
	w_2 %	7.42	7.46		w_2 %	7.41	7.27		w_2 %	7.57	7.53
	平均値 w_2 %	7.44			平均値 w_2 %	7.34			平均値 w_2 %	7.55	

特記事項

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (貫入試験)	
------------------------	-----------------	--

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (C-30) 試験年月日 令和7年3月11日

試料番号(深さ) No.1 - 17 試験者 榎田 直也

試験条件			水浸 ・ 非水浸		貫入速さ mm/min			1.0		荷重板質量 kg			5	
養生条件			日空气中		荷 重 計 No.			340782		貫入ピストンの断面積 cm ²			19.63	
			4 日 水 浸		容 量 kN			100		校正係数 $\frac{\text{MN/m}^2/\text{目盛}}{\text{kN/目盛}}$			1.000	
供 試 体 No.			7		供 試 体 No.			8		供 試 体 No.			9	
貫 入 量 mm			荷重強さ ・ 荷重		貫 入 量 mm			荷重強さ ・ 荷重		貫 入 量 mm			荷重強さ ・ 荷重	
読 み		平均	荷重計の読み	MN/m ² kN	読 み		平均	荷重計の読み	MN/m ² kN	読 み		平均	荷重計の読み	MN/m ² kN
1	2				1	2				1	2			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000
0.5	0.5	0.5	1.7	1.700	0.5	0.5	0.5	1.8	1.800	0.5	0.5	0.5	1.8	1.800
1.0	1.0	1.0	3.3	3.300	1.0	1.0	1.0	3.4	3.400	1.0	1.0	1.0	3.5	3.500
1.5	1.5	1.5	4.8	4.800	1.5	1.5	1.5	5.2	5.200	1.5	1.5	1.5	5.1	5.100
2.0	2.0	2.0	6.4	6.400	2.0	2.0	2.0	6.8	6.800	2.0	2.0	2.0	6.8	6.800
2.5	2.5	2.5	8.0	8.000	2.5	2.5	2.5	8.3	8.300	2.5	2.5	2.5	8.5	8.500
3.0	3.0	3.0	9.5	9.500	3.0	3.0	3.0	10.0	10.000	3.0	3.0	3.0	10.2	10.200
4.0	4.0	4.0	12.7	12.700	4.0	4.0	4.0	13.3	13.300	4.0	4.0	4.0	13.6	13.600
5.0	5.0	5.0	15.8	15.800	5.0	5.0	5.0	16.6	16.600	5.0	5.0	5.0	16.8	16.800
7.5	7.5	7.5	21.9	21.900	7.5	7.5	7.5	23.0	23.000	7.5	7.5	7.5	23.6	23.600
10.0	10.0	10.0	27.6	27.600	10.0	10.0	10.0	29.3	29.300	10.0	10.0	10.0	29.8	29.800
12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—
貫入試験後の含水比	容器 No.		13	14	貫入試験後の含水比	容器 No.		15	16	貫入試験後の含水比	容器 No.		17	18
	m_a g		1603.35	1494.72		m_a g		1658.26	1651.10		m_a g		1494.13	1489.22
	m_b g		1528.05	1425.08		m_b g		1576.84	1568.50		m_b g		1423.70	1416.56
	m_c g		587.98	546.85		m_c g		543.56	525.61		m_c g		541.08	503.81
	w_2 %		8.01	7.93		w_2 %		7.88	7.92		w_2 %		7.98	7.96
	平均値 w_2 %		7.97			平均値 w_2 %		7.90			平均値 w_2 %		7.97	

特記事項

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (室内試験結果)	
------------------------	-------------------	--

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (C-30)


試験年月日 令和7年3月11日

試料番号(深さ) No.1 - 92

試験者 榎田 直也

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	C-30
突固め方法	E	落下高さ cm	45	空気乾燥前含水比 %	
試料の準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	92	自然含水比 w_n %	
試験条件	水浸 ・ 非水浸	突固め層数 層	3	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	6.78
養生条件	日 空 気 中 4 日 水 浸	モールド 内径 cm 高さ ¹⁾ cm	15.00 12.50	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.175

供 試 体 No.			1	2	3
吸水膨張試験	前	含水比 w g	6.76	6.74	6.73
		乾燥密度 ρ_d g	2.177	2.177	2.171
	後	膨張比 r_e g/cm ³	0.000	0.000	0.000
		平均含水比 w' g/cm ³	8.13	7.95	7.78
		乾燥密度 ρ'_d g/cm ³	2.177	2.177	2.171
貫入試験	試験後の含水比 w_2 %		7.44	7.34	7.55
	貫入量2.5mmにおけるCBR %		121.6	123.9	120.9
	貫入量5.0mmにおけるCBR %		151.8	154.8	151.8
	C B R %		151.8	154.8	151.8

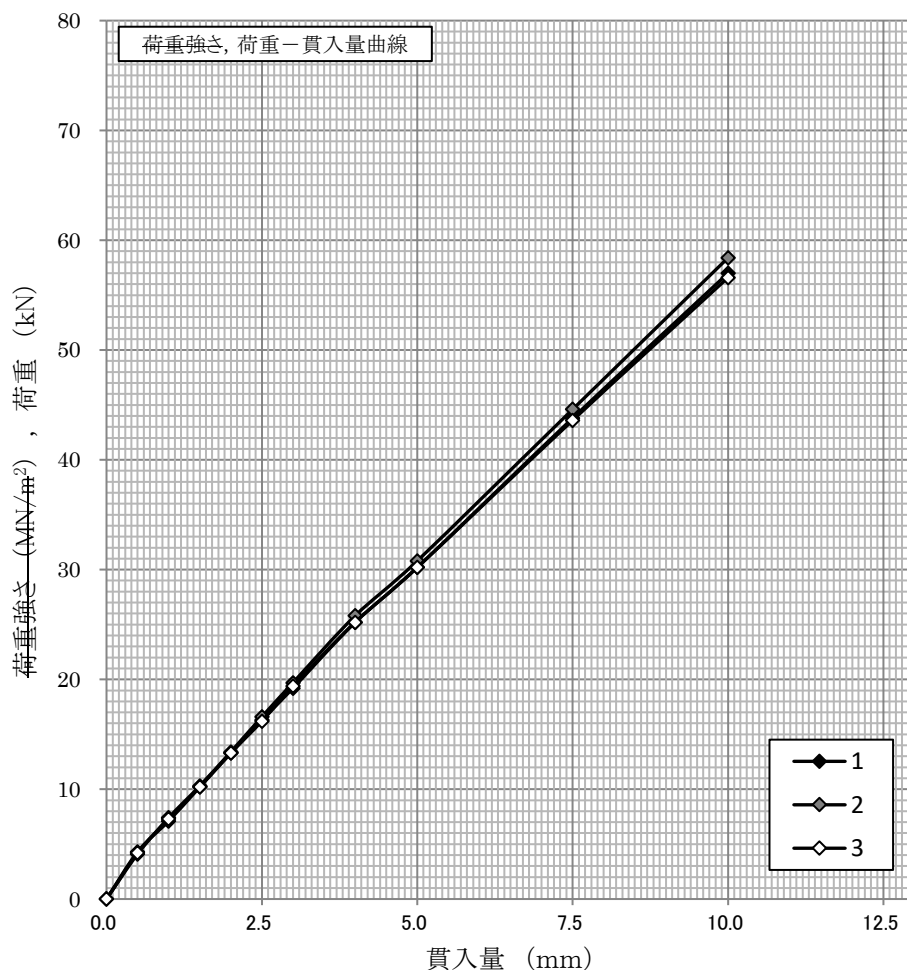

平均 C B R %	152.8
------------	-------

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

貫入量 mm		2.5	5.0
荷重強さ	供試体 No. 1	16.30	30.20
	供試体 No. 2	16.60	30.80
	供試体 No. 3	16.20	30.20
標準荷重強さ MN/m ²		6.9	10.3
標準荷重 kN		13.4	19.9

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (室内試験結果)	
------------------------	-------------------	--

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (C-30)


試験年月日 令和7年3月11日

試料番号(深さ) No.1 - 42

試験者 榎田 直也

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	C-30
突固め方法	E	落下高さ cm	45	空気乾燥前含水比 %	
試料の準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	42	自然含水比 w_n %	
試験条件	水浸 ・ 非水浸	突固め層数 層	3	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	6.78
養生条件	日 空 気 中 4 日 水 浸	モールド 内径 cm 高さ ¹⁾ cm	15.00 12.50	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.175

供 試 体 No.			4	5	6
吸水膨張試験	前	含水比 w g	6.77	6.80	6.78
		乾燥密度 ρ_d g	2.091	2.089	2.084
	後	膨張比 r_e g/cm ³	0.000	0.000	0.000
		平均含水比 w' g/cm ³	8.23	8.19	8.16
		乾燥密度 ρ'_d g/cm ³	2.091	2.089	2.084
貫入試験	試験後の含水比 w_2 %		7.57	7.84	7.87
	貫入量2.5mmにおけるCBR %		87.3	82.8	94.0
	貫入量5.0mmにおけるCBR %		112.1	106.0	121.1
	C B R %		112.1	106.0	121.1

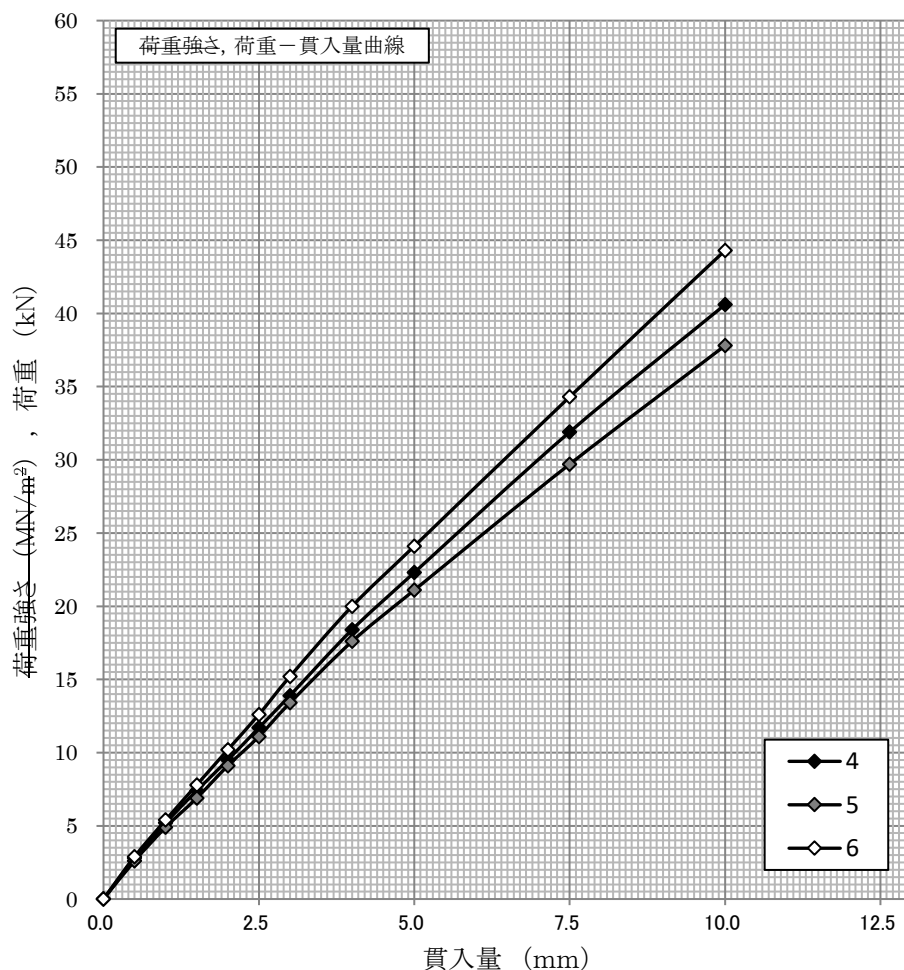

平均 C B R %
113.1

特記事項

- 1) スパースディスクの高さを差引く。

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

貫入量 mm		2.5	5.0
荷重強さ	供試体 No. 4	11.70	22.30
	供試体 No. 5	11.10	21.10
	供試体 No. 6	12.60	24.10
標準荷重強さ MN/m ²		6.9	10.3
標準荷重 kN		13.4	19.9

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (室内試験結果)	
------------------------	-------------------	--

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (C-30)


試験年月日 令和7年3月11日

試料番号(深さ) No.1 - 17

試験者 榎田 直也

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	C-30
突固め方法	E	落下高さ cm	45	空気乾燥前含水比 %	
試料の準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	17	自然含水比 w_n %	
試験条件	水浸 ・ 非水浸	突固め層数 層	3	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	6.78
養生条件	日 空 気 中 4 日 水 浸	モールド 内径 cm 高さ ¹⁾ cm	15.00 12.50	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.175

供 試 体 No.			7	8	9
吸水膨張試験	前	含水比 w g	6.78	6.80	6.81
		乾燥密度 ρ_d g	2.000	2.005	2.004
	後	膨張比 r_e g/cm ³	0.000	0.000	0.000
		平均含水比 w' g/cm ³	8.60	8.48	8.73
		乾燥密度 ρ'_d g/cm ³	2.000	2.005	2.004
貫入試験	試験後の含水比 w_2 %		7.97	7.90	7.97
	貫入量2.5mmにおけるCBR %		59.7	61.9	63.4
	貫入量5.0mmにおけるCBR %		79.4	83.4	84.4
	C B R %		79.4	83.4	84.4

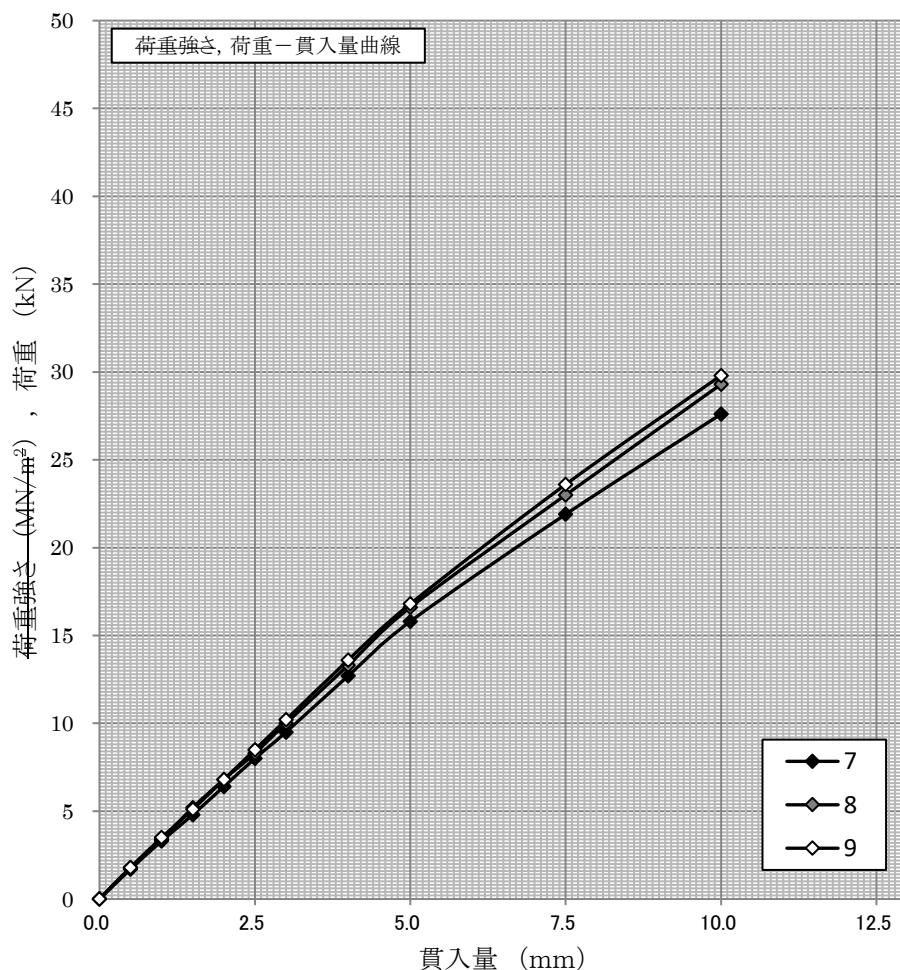

平均 C B R %	82.4
------------	------

特記事項

- 1) スパースーディスクの高さを差引く。

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

貫入量 mm		2.5	5.0
荷重強さ	供試体 No. 7	8.00	15.80
	供試体 No. 8	8.30	16.60
	供試体 No. 9	8.50	16.80
標準荷重強さ MN/m ²		6.9	10.3
標準荷重 kN		13.4	19.9

修正 C B R 試験


調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (C-30)

試験年月日 令和7年3月11日

試料番号(深さ) No.1

試験者 煤田 直也

突固め回数 回/層	92 (3層)			42 (3層)			17 (3層)		
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乾燥密度 p_d g/cm ³	2.177	2.177	2.171	2.091	2.089	2.084	2.000	2.005	2.004
平均値 p_d g/cm ³	2.175			2.088			2.003		
貫入量2.5mmにおけるCBR %	121.6	123.9	120.9	87.3	82.8	94.0	59.7	61.9	63.4
平均値 %	122.1			88.0			61.7		
貫入量5.0mmにおけるCBR %	151.8	154.8	151.8	112.1	106.0	121.1	79.4	83.4	84.4
平均値 %	152.8			113.1			82.4		
ランマー質量 kg	4.5	最大乾燥密度 p_{dmax} g/cm ³			2.175	締固め度 %		93	95
		最適含水比 w_{opt} %			6.78	修正CBR %		89.6	105.2

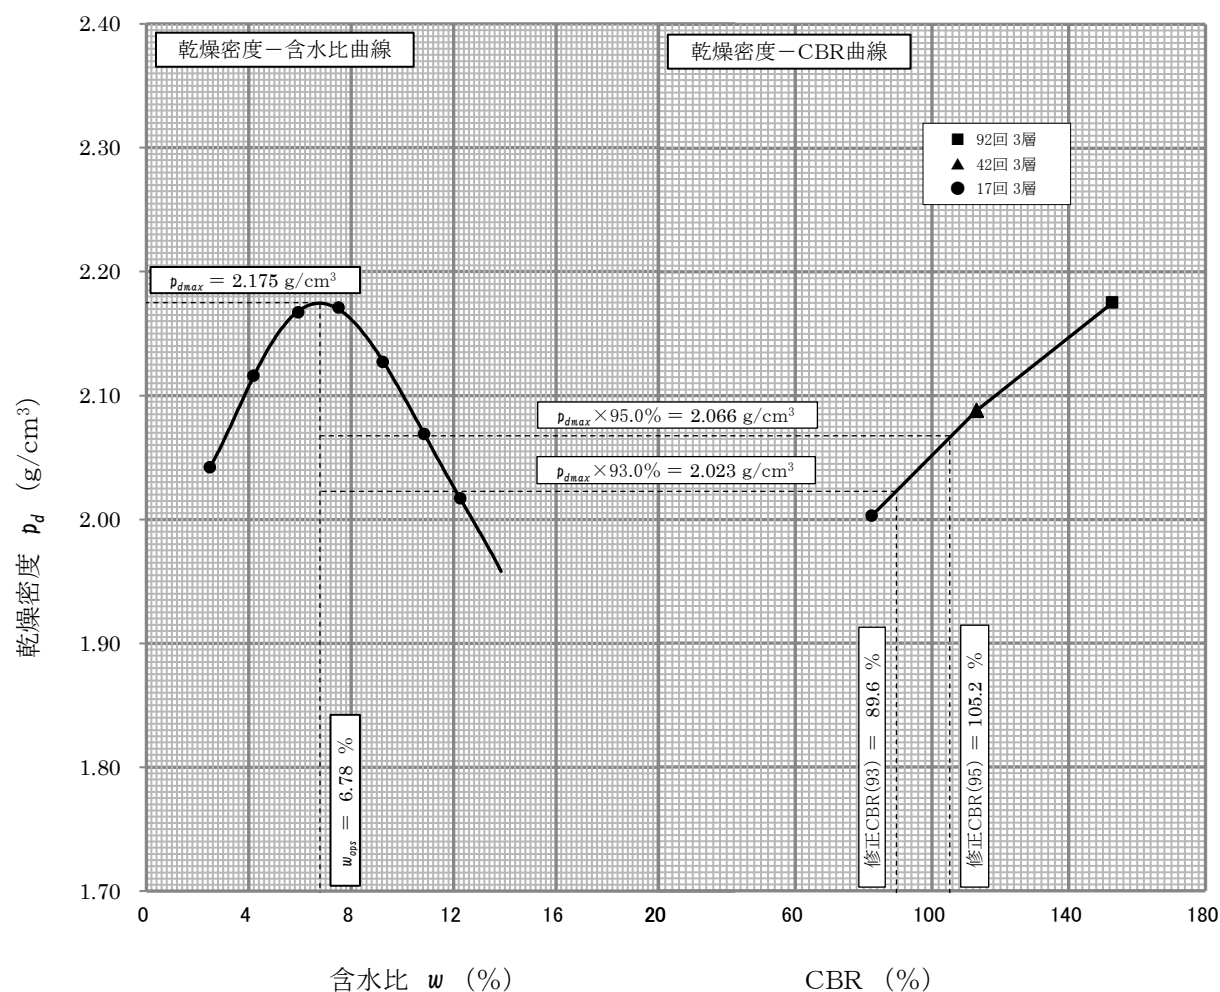

特記事項

